

הנחיות לנגר המטבח – לקראת התקנת היעה

במטבחים קיימים שני סוגי פאנלים ("צוקל"):

1. פאנל קדמי מתפרק.
2. פאנל קדמי קבוע.

בפאנל (קבוע או מתפרק) שבחזית המטבח יש לבצע "פינוי" של מלבן מה"צוקל" מגובה הריצפה לפי המידות הבאות **(איור 1)**:


- **עבור יעה ה- KITVAC** : רוחב 18.5 ס"מ וגובה 7.3 ס"מ.
 - **עבור היעה הסטנדרטי** : רוחב 17 ס"מ וגובה 4.5 ס"מ.
- ניתן למרכז את הפתח למרכז הדלתות ובלבד שיהיה בתוך יחידת הארון בה נמצא קצה הצינור שמגיע מצנרת השאיבה התת רצפתית.
 - אין לאפשר מיקום רגלי מטבח בקו שבין צינור היעה לבין הפתח בפנל.

את הצינור הלבן הניצב שמגיע מתשתית הצנרת יש לחתוך לגובה 3 ס"מ מהרצפה. אין צורך לקדוח חור ברצפת המטבח.

בכדי לאפשר גישה לצינור שיוצא מתשתית הצנרת יש להכין פתח שרות ברצפת ארון המטבח ביחידת המטבח המשותפת לפתח היעה הקדמי ולצינור קצה התשתית.


- ברצפת ארון המטבח יש להכין פתח שירות בגודל 30*30 ס"מ שיאפשר גישה לצינור 2 צול שהותקן בתשתית. **(איור 2)**.
- פתח זה מיועד גם לשירות עתידי, לצורך גישה לצנרת השאיבה.

איור 1 חזית הפאנל.

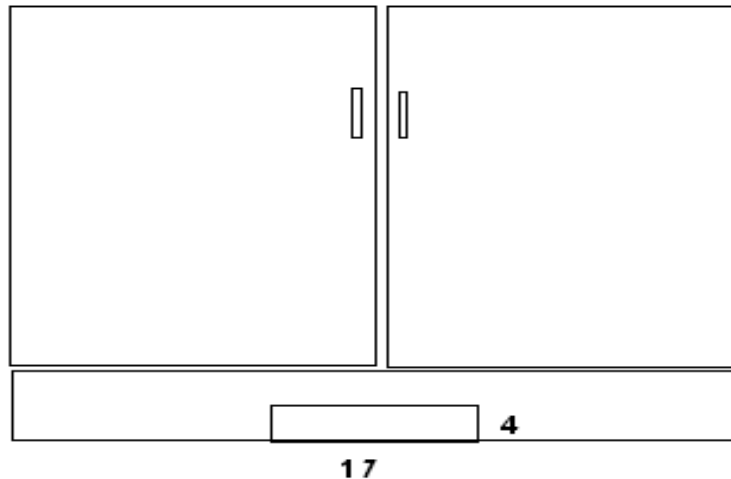

- פטנט ה- **KitVac®** - מחייב פתח בחזית של 7.3X18.5 סמ"ר
- שקע יעה רגיל – מחייב פתח בחזית בגודל 4.5X17 סמ"ר

איור 2 - ריצפת ארון המטבח (מבט על)

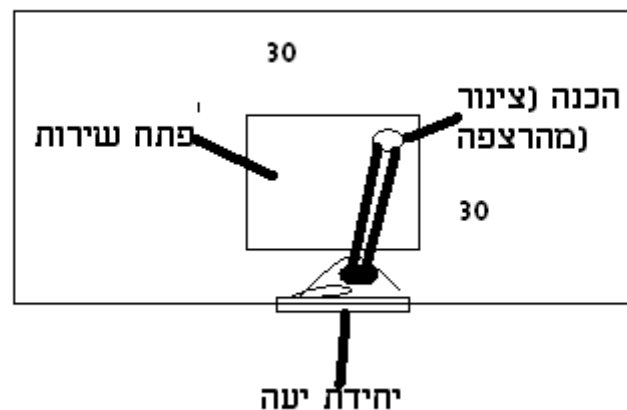

יש לזמן את החברה להרכבת מנוע וחיבור היעה לאחר ביצוע ההכנה הנ"ל.
כל המידות בס"מ.

גרינקי קשרי לקוחות,
הנשלף מבית גרינקי בע"מ,
המלאכה 19, פארק אפק, ראש העין 4809149
טל. 03-9102000, 054-8060853 